

仅供参考

隔膜电磁阀

规格

型号 : EXAK-2-N.C

类型 : 二通常闭(通电时开)

通径 : 0.8mm

接口 : M5

流体压力 : IN -40 ~ 100kPa
 {-300mmHg ~ 1.0bar}

OUT 0 ~ 50kPa
 {0 ~ 0.5bar}

流体 : 适应明细栏接液部材料的各种流体

流体温度 : 0 ~ 60°C



环境温度 : 0 ~ 50°C

电源电压 : 12VDC、24VDC

功率消耗 : 0.94W

负载周期 : 连续

绝缘耐压 : 1500VAC 60s

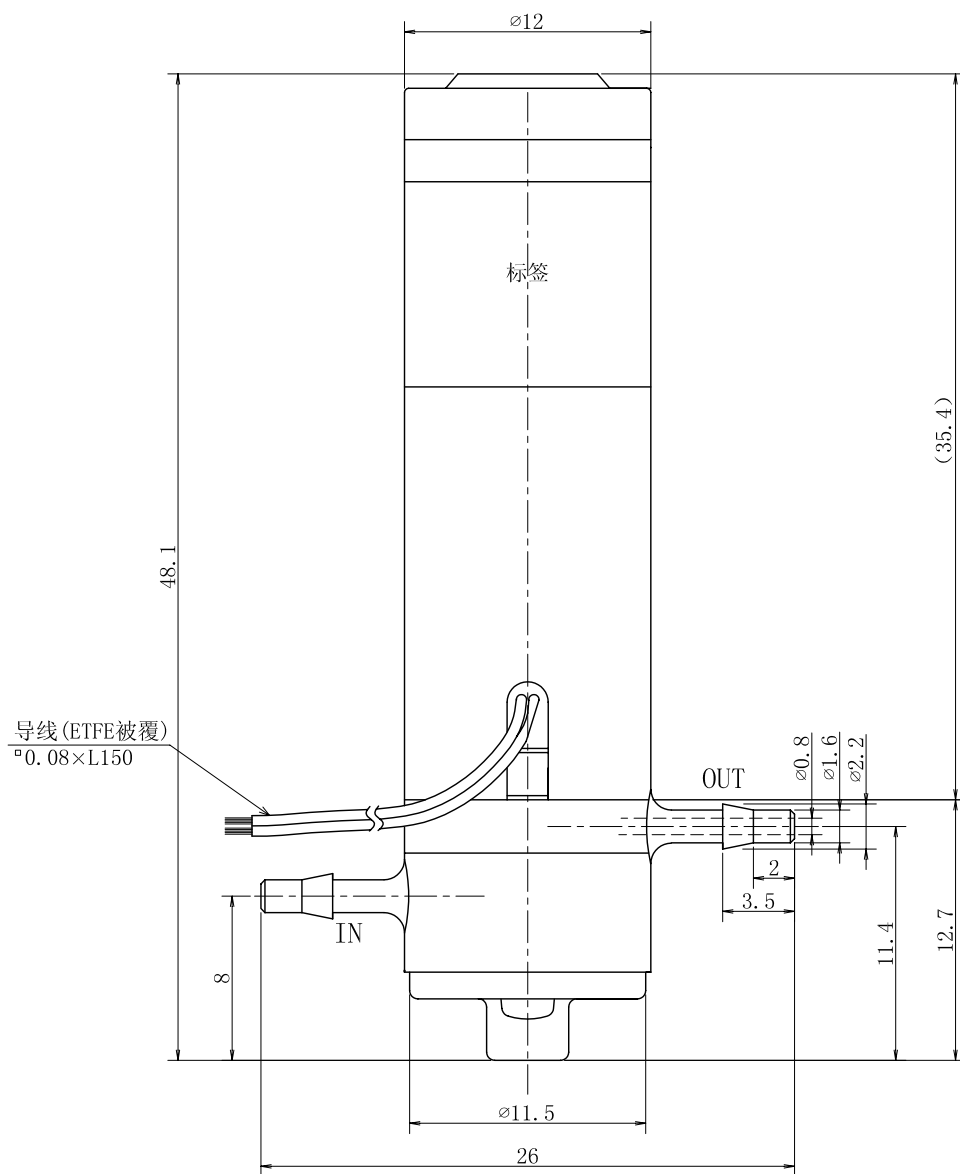

接液部材料

名称	材料	数量	备注
芯柱	PTFE	1	
阀体A	PFA	1	
隔膜片	PTFE	2	
阀体D	PFA	1	

隔膜电磁阀
EXAK-2-N.C