仅供参考

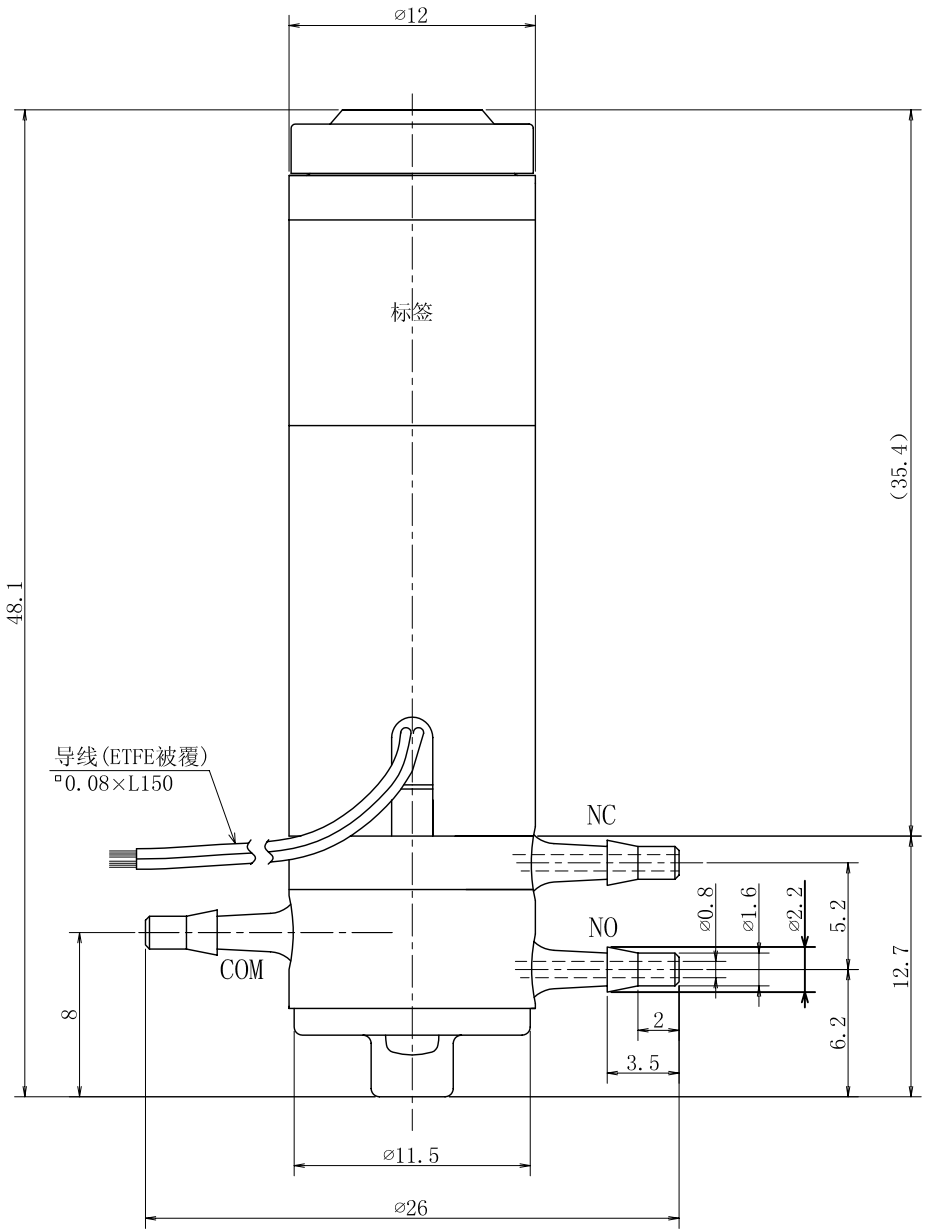



实际尺寸

隔膜电磁阀

型　　号 ： EXAK-3

规　　格

类　　型 ： 三通

通　　径 ： 0.8mm

流体压力 ： COM　-40　～　100kPa
{-300mmHg　～　1.0bar}
NO、NC　0　～　50kPa
{0　～　0.5bar}

流　　体 ： 适应明细栏接液部材料的各种流体

流体温度 ： 0　～　60°C

环境温度 ： 0　～　50°C

电源电压 ： 12VDC、D24VDC

功率消耗 ： 0.94W

负载周期 ： 连续

绝缘耐压 ： 1500VAC　60s

接液部材料

名　称	材　料	数量	备　注
芯柱	PTFE	1	
阀体A	PFA	1	
隔膜片	PTFE	2	
阀体B	PFA	1	

隔膜电磁阀
EXAK-3

高砂电气（苏州）有限公司