


仅供参考

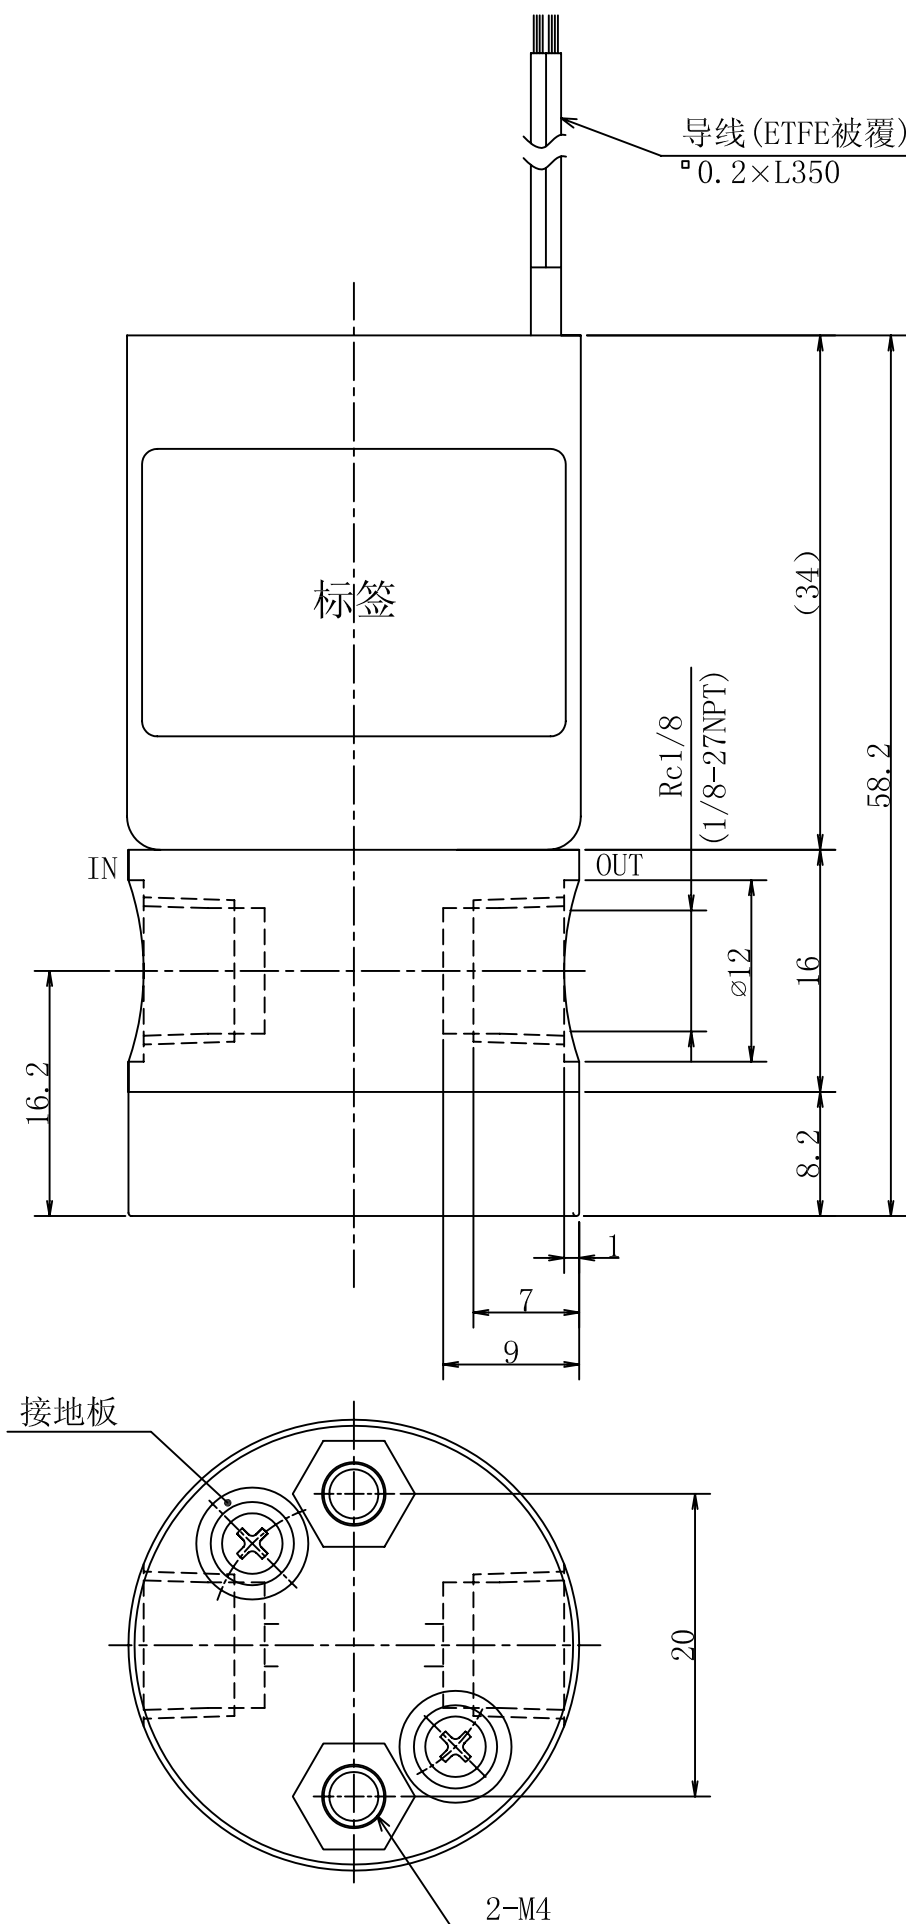

隔膜电磁阀

- 规 格
- 型 号 : MLV-2-1/8 (1/8N)
- 类 型 : 二通常闭(通电时开)
- 通 径 : 2.5mm
- 接 口 : Rc1/8、1/8 -27NPT
- 流体压力 : IN -40 ~ 200kPa
{-300mmHg ~ 2.0bar}
- OUT 0 ~ 50kPa
{0 ~ 0.5bar}
- 流 体 : 适应明细栏接液部材料的各种流体
- 流体温度 : 0 ~ 60°C
- 环境温度 : 0 ~ 60°C
- 电源电压 : DC12V、24V、90V
AC100V (50/60Hz) 附整流器
- 功率消耗 : 3.1W
- 负载周期 : 连续
- 线圈温度上升 : 60°C (根据电阻法)
- 绝缘耐压 : 1500VAC 60s
- 型号列表

型号	接口
MLV-2-1/8	Rc1/8
MLV-2-1/8N	1/8 -27NPT

装配孔详细图

接液部材料

名称	材 料	数量	备 注
隔膜片	PTFE	1	
阀 体	PTFE/HPVC	1	
隔膜电磁阀 MLV-2-1/8 (1/8N)			