
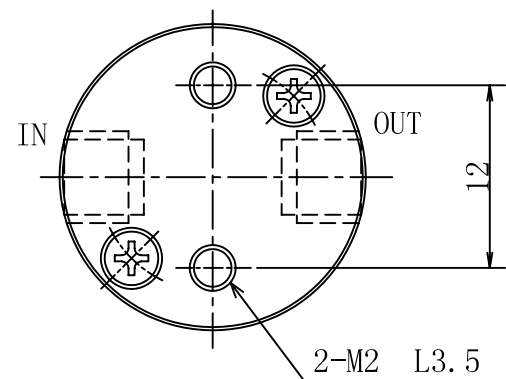


仅供参考

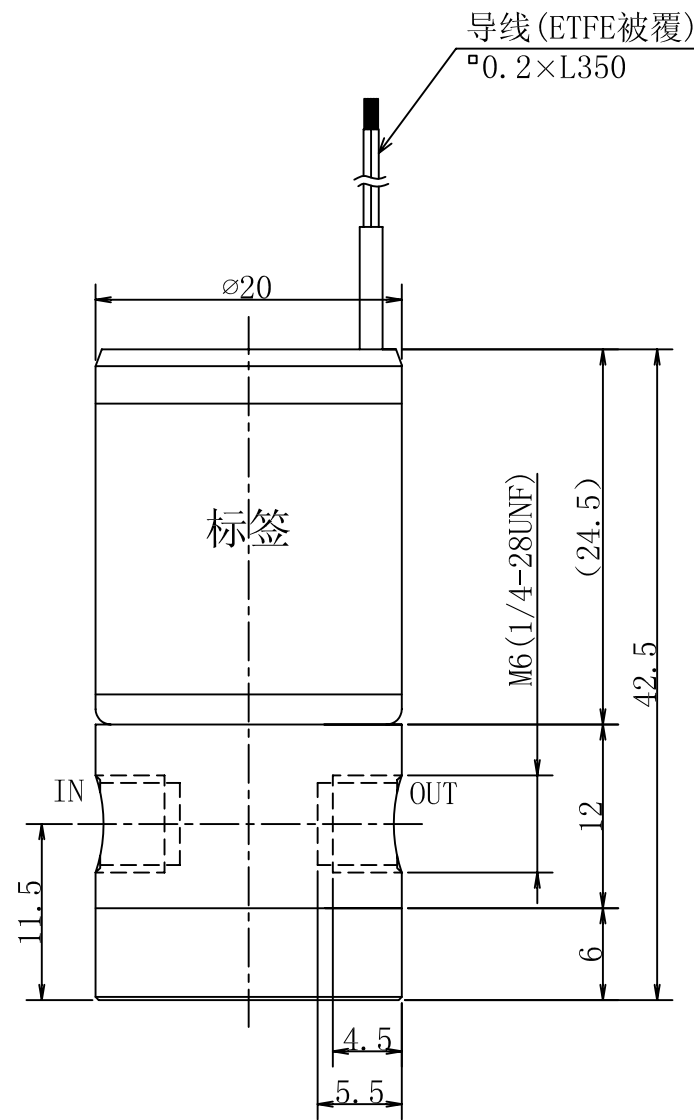

隔膜电磁阀

型 号 : STV-2-M6 (1/4U) Z

规 格

类 型 : 二通常闭 (通电时开)

通 径 : 1.2mm

接 口 : M6、1/4-28UNF

流体压力 : IN -40 ~ 150kPa
{-300mmHg ~ 1.5bar}
OUT 0 ~ 20kPa
{0 ~ 0.2bar}

流 体 : 适应明栏接液部材料的各种流体

流体温度 : 5 ~ 60°C

环境温度 : 5 ~ 40°C

电源电压 : DC12V、24V

功率消耗 : 2.5W

负载周期 : 连续

线圈温度上升 : 80°C (根据电阻法)

绝缘耐压 : 1500VAC 60s

型号列表

型号	接口
STV-2-M6Z	M6
STV-2-1/4UZ	1/4-28UNF

接液部材料

名称	材 料	数量	备 注
隔膜片	PTFE	1	
软型密封件	DAIEL-PERFLUOR	1	
阀体	PEEK	1	

隔膜电磁阀

STV-2-M6 (1/4U) Z